

INTERACT³. Funk-System.


Professionell. Zuverlässig. Unkompliziert.

Das INTERACT³ Funk-System basierend auf Z-Wave-Technologie bietet die ideale Lösung für unkomplizierte Renovierungen und Umbauten. Alle INTERACT³ Produkte sind kompatibel mit anderen Z-Wave Produkten verschiedener Hersteller.

Funk Einsatz Jalousie (Aktor Jalousie)

Bestellnummer: 761 262
 Artikelnummer: 53914.00.101.01
 Modell: ZW ESJ


Geeignet zum Steuern von Rollläden, Markisen, Jalousien oder Torantrieben.
 Kombinierbar mit allen INTERACT³ Sendern und Fernbedienungen.

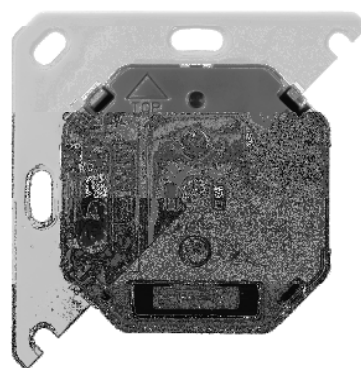


Kann sowohl über Funk als auch über Wippe angesteuert werden

Technische Daten

Empfangsfrequenz: 868,42 MHz
 Schaltzeit: automatisch 2 Minuten
 (Änderung manuell möglich)
 Schalterleistung: ohmsche: 1.800 W
 induktive: 460 VA
 HV- Halogenlampen: 500 W
 Betriebsspannung: 230V~ / 50 Hz
 Abmessung (HxBxT): 52x52x31 mm
 (ohne Abdeckung)
 71x71x42 mm
 (mit Abdeckung)
 Prüfzeichen: CE, TÜV

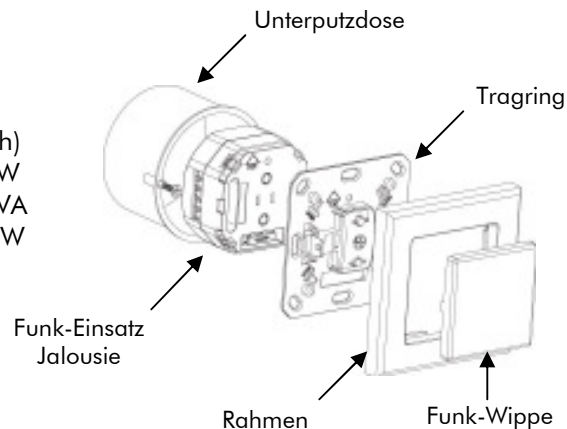


Abmessungen

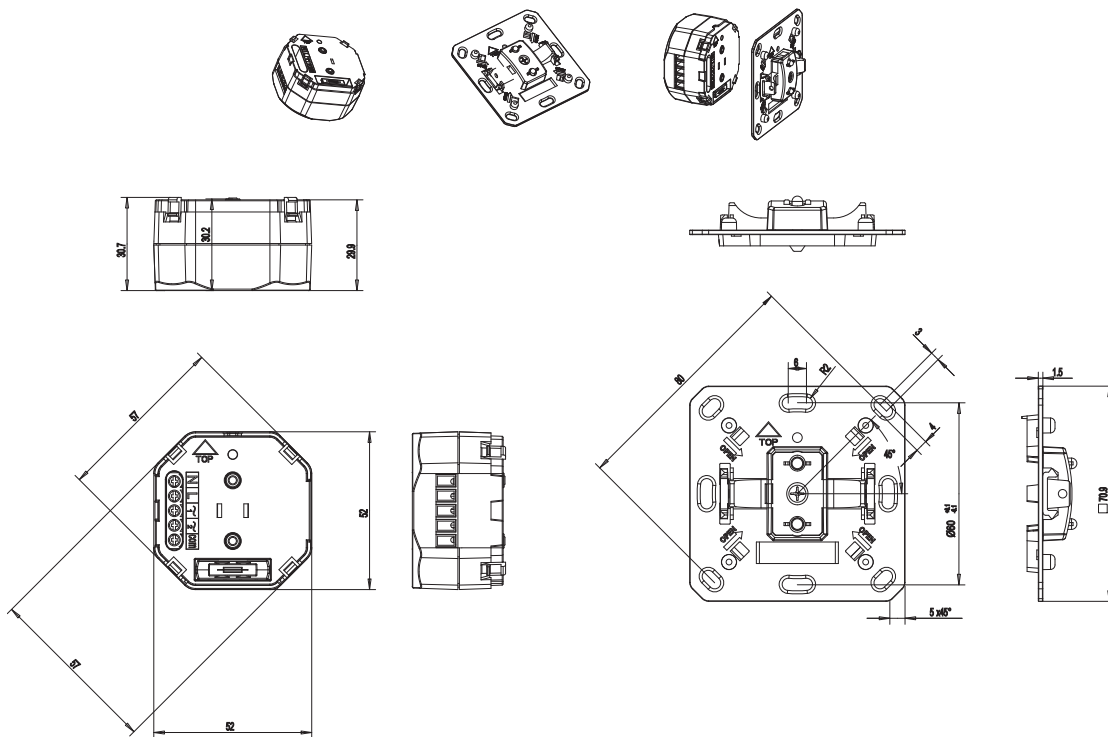


Anschlußklemmenbelegung


COM(c) = Schalteingang (potentialfrei)
 1 (OUT) = Schaltkontakt, Ausgang
 2 (OUT) = Schaltkontakt, Ausgang
 L (IN) = Außenleiter / Phase
 N (IN) = Neutraleiter




Motorsteuerung
 Andere Spannung
 Impulsschalter

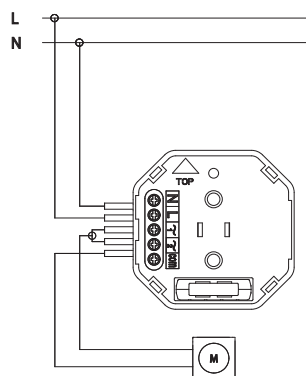

Motorsteuerung
 230V~ / 50Hz

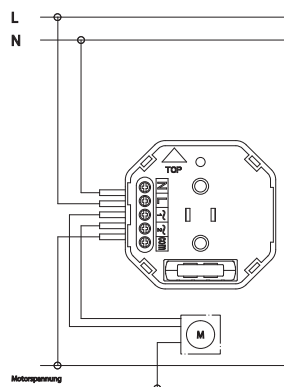

Motorsteuerung
 Andere Spannung
 Potentialfreier Kontakt

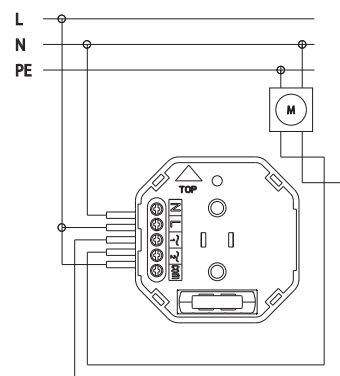

POPP GmbH
 Kulmbacher Str.27
 D-95460 Bad Berneck
 Tel.: +49(0)9273/73 0
 Fax: +49(0)9273/73 130
 www.popp.eu