

INTERACT³. Funk-System.


Professionell. Zuverlässig. Unkompliziert.

Das INTERACT³ Funk-System basierend auf Z-Wave-Technologie bietet die ideale Lösung für unkomplizierte Renovierungen und Umbauten. Alle INTERACT³ Produkte sind kompatibel mit anderen Z-Wave Produkten verschiedener Hersteller.

Funk Einsatz Schalter (Aktor Schalter)

Bestellnummer: 761 248
 Artikelnummer: 53912.00.101.01
 Modell: ZW ES 1000


Geeignet zum drahtlosen Schalten von
 Glühlampen, HV- und NV- Halogenlampen
 (alle Trafotypen), Elektrogeräte (z. B. Ventilatoren)
 Kombinierbar mit allen INTERACT³ Sendern
 und Fernbedienungen.

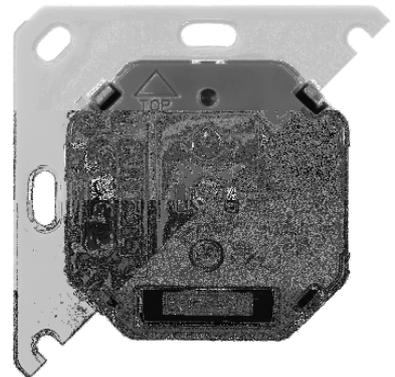


Kann sowohl über Funk
 als auch über Wippe
 angesteuert werden

Technische Daten

Empfangsfrequenz: 868,42 MHz
 Schalterleistung: ohmsche: 2.300 W
 Induktive: 460 VA
 HV- Halogenlampen: 600 W
 Betriebsspannung: 230 V~ / 50 Hz
 Feinsicherung: T 10 AH
 3-Draht-Technik
 Abmessung (HxBxT): 52x52x31 mm
 (ohne Abdeckung)
 71x71x42 mm
 (mit Abdeckung)
 Prüfzeichen: CE, TÜV

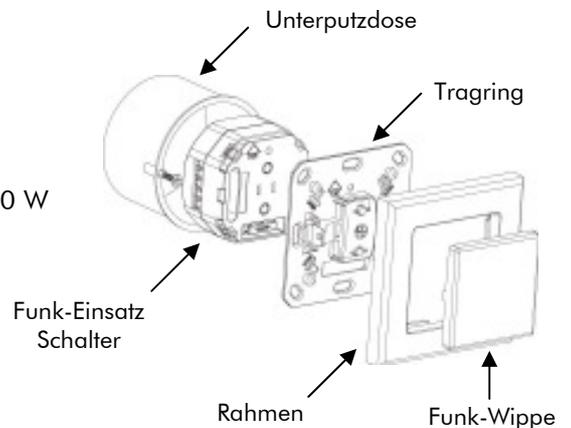

Abmessungen

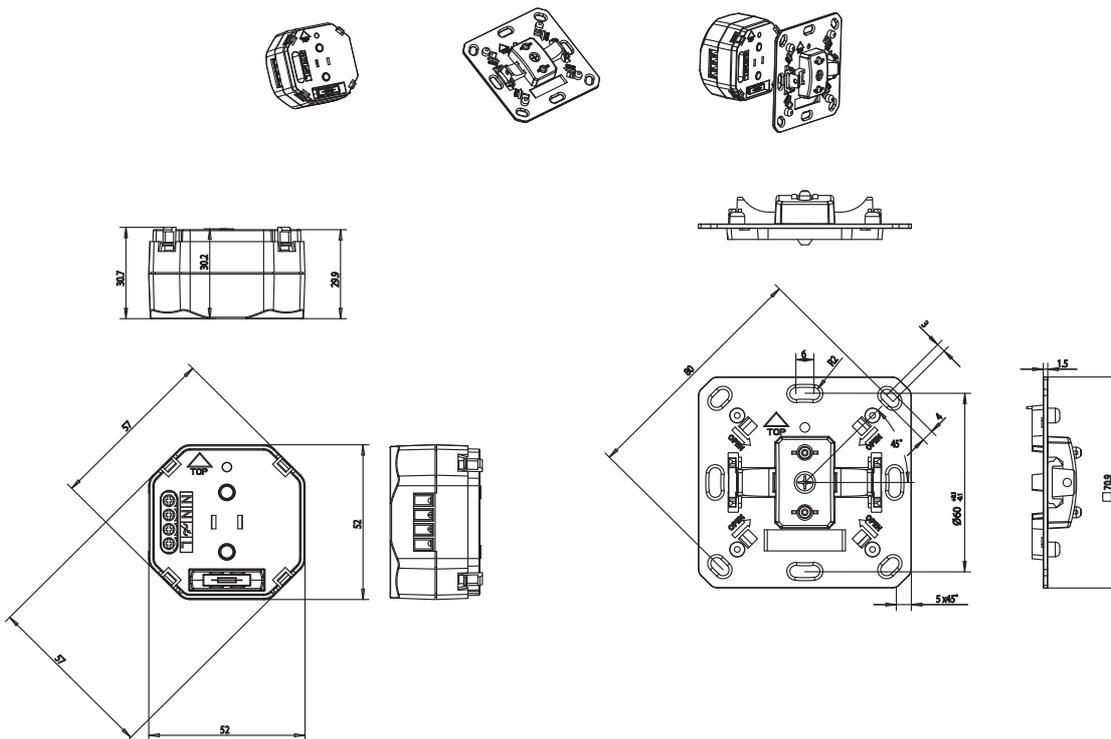

Schaltbild / elektrischer Anschluß

