


# **Harrison - NETA 12 - Elektrisch Railgarnituur**

(met radiografische besturing - voor gordijnen tot 16 kg. - Motor 12 Volt)

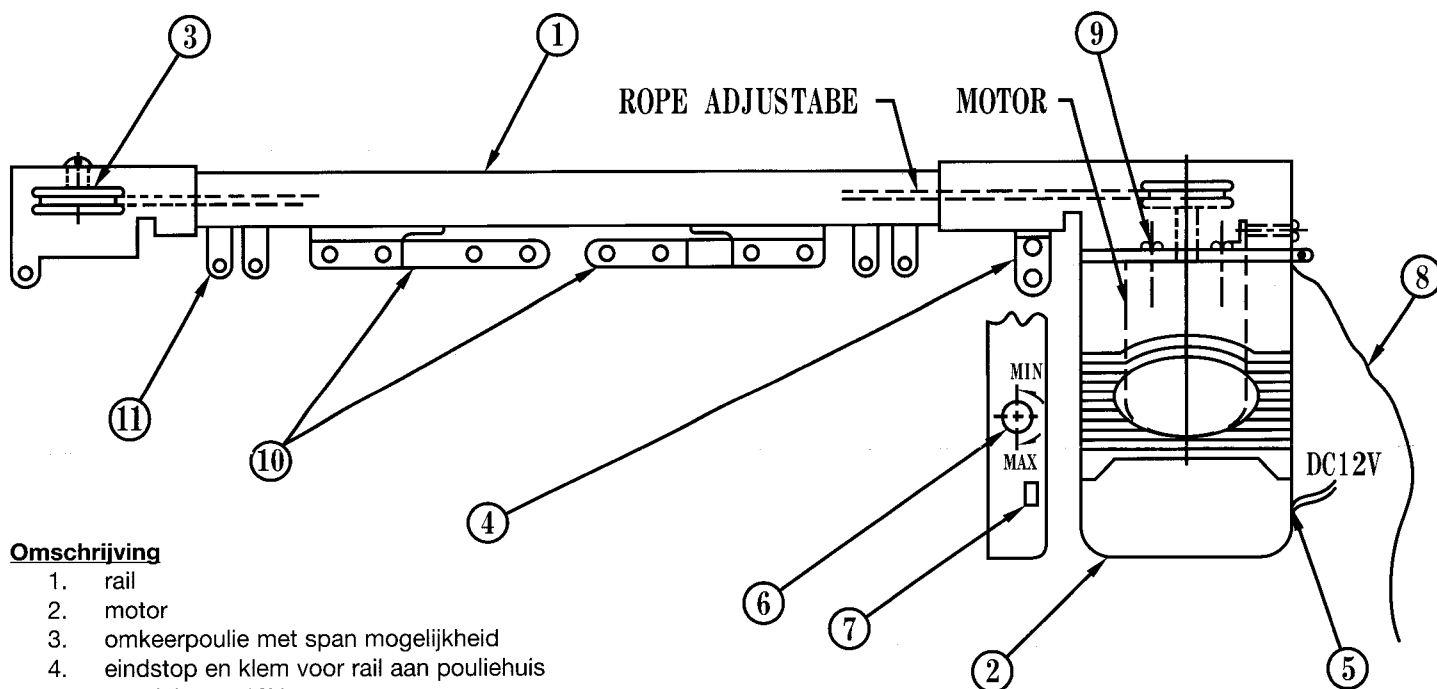

## **Omschrijving**

1. rail
2. motor
3. omkeerpoulie met span mogelijkheid
4. eindstop en klem voor rail aan pouliehuis
5. aansluitpunt 12V snoer.
6. verstelbare schroef voor automatische stop
7. schakelaar voor het veranderen van open/dicht
8. antenne
9. motor bevestiging schroeven aan het pouliehuis
10. voorlopers
11. rollen

**N.B. In verband met interferentie tussen de motoren dienen deze met minimaal 50 centimeter tussenruimte te worden opgehangen. Dus bij gebruik van 2 railsystemen voor elkaar dient u één motor links en één motor rechts te plaatsen!**

1. Bevestig de meegeleverde plafondsteunen op ca.80 cm uit elkaar (niet bij de poulie uiteinden)
2. Bevestig de uiteinden van het 12V snoer aan de transformator onder de klemmen van de motor en draai deze vast d.m.v. de schroefjes aan de onderzijde.
3. Klik de rail, met de motor aan de juiste zijde, in de steunen en draai de schroeven vast.
4. Hang de gordijnen in. Begin met de eerste haken bij de voorloper en werk zo terug naar de uiteinden. Let op dat de gordijnen breed genoeg zijn en dat het "hoofdje" onder de rail blijft.
5. Stop de transformator in het stopcontact.
6. Druk op een van de knoppen van de handzender om het gordijn te openen, te sluiten en tussendoor te stoppen.
7. Indien het gordijn onder het lopen stopt moet u de instelschroef aan de voorzijde van de motor met het meegeleverde schroevendraaiertje voorzichtig iets naar "MAX" draaien. Indien de motor, als de gordijnen open of dicht zijn, niet direct afslaat moet u de instelschroef iets naar "MIN" draaien. Oefen in elk geval niet teveel druk uit op de instelschroef en draai deze schroef ieder keer maar enige millimeters naar "MIN" of "MAX" totdat de juiste instelling is gevonden.  
Blijft de motor toch doordraaien en/of slijpt het koord over de poulies dan dient u het koord te spannen door de schroef (3) van de Omkeerpoulie aan te draaien met het bijgeleverde steeksleuteltje.  
Bij het slippen van het koord kan de aandrijfpoulie uitslijten zodat na verloop van tijd de gordijnen niet meer openen en sluiten.  
Een uitgesleten poulie valt **NIET** onder de garantie!
8. Hang de laatste haak om de motor zodat u deze niet meer ziet.
9. De afstandbediening werkt tot ca. 8 meter, hoeft niet gericht te worden en werkt ook door muren en ander obstakels.

**Een product van Harrison. Voor perfecte en functionele gordijnrailsystemen.**  
**Tel. 0297 263525//Fax. 0297 263554//E-mail. info@harrison.nl// www.harrison.nl**

Deze gordijnrail motor voldoet aan de eisen zoals geformuleerd in de R&TTE richtlijnen 1999/5/EC en is uitsluitend bestemd voor gebruik in Nederland.

Garantie is alleen van toepassing als de rail op de juiste wijze is geplaatst en aan bovenstaande voorwaarden m.b.t. de installatie is voldaan.

## Garantiebepalingen Harrison elektrische gordijnrail Neta 12

Indien dit product gebreken vertoont, hoewel het op de juiste wijze is geïnstalleerd en wordt gebruikt (in overeenstemming met het gestelde aan de voorzijde), wordt dit product gedurende een periode van 2 jaar vanaf de datum van aankoop kosteloos gerepareerd of, naar keuze van Harrison, vervangen.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing bij normaal huishoudelijk gebruik binnen Nederland.

Voor aanspraak op deze garantie dient de koper vooraf telefonisch of schriftelijk contact op te nemen met Harrison en dient koper tevens een aankoopnota/factuur te overleggen met de naam van de leverancier en vermelding van datum van aankoop evenals de afmeting van het railgarnituur. Harrison bepaalt in overleg met de koper de wijze van reparatie en/of terugzending.

De kosten van terugzending komen voor rekening van koper tenzij anders met Harrison is overeengekomen.

Deze garantie geldt niet in onderstaande gevallen;

- a. Een gebrek dat optreedt wegens ondeskundige montage en gebruik.
- b. Op de aandrijfpoulie door het niet juist en/of tijdig aanspannen en eventueel naspannen van het koord.
- c. Bij het zonder toestemming verbreken van het garantiezegel
- d. Een gebrek dat optreedt wegens een reparatie, wijziging, e.d. die niet is uitgevoerd door Harrison personeel.
- e. Een gebrek dat optreedt wegens vallen, stoten, kortsluiting, onregelmatige spanningsbronnen en alle andere mogelijkheden waarvoor Harrison redelijkerwijze niet kan worden aangesproken.
- f. Op de transformator indien deze voor meer dan 1 motor wordt gebruikt.
- g. Op de batterijen in de meegeleverde zender.

Deze bepalingen hebben geen invloed op de wettelijke dwingende regelgeving.

Harrison Gordijnrailsystemen

Harrison gordijnrailsystemen is het handelsmerk van Harrison BV

Vorbancken 5B  
3645 GV Vinkeveen – Nederland  
tel.0297263525 fax.0297263554  
email: [info@harrison.nl](mailto:info@harrison.nl)  
<http://www.harrison.nl>